

W E D G E S

2006



VOKEY DESIGN
WEDGES®



ショートゲームは、「ボーケイ」とともに 進歩を重ねる。

マスタークラフトマンBobVokeyが作り出すボーケイ・ウェッジ。ボブは、ウェッジの開発を始めて以来、世界中で開催されるトーナメントに帯同し、その眼でゲームを視察し、トップ選手の声に耳を傾け、トップ選手の要望のすべてを満たす製品を開発しつづけてきました。弾道やスピン量などの性能はもちろん、トップ選手の心理をも考慮し、フォルム、色合い、フィーリング、打感、打音のすべてに細心の注意を払い、作り出されるボーケイ・ウェッジ。圧倒的な使用率とともにショートゲームは「ボーケイ」とともに進歩する。



Bob Vokey

Tour Chrome™

200シリーズのヘッド仕上げは2タイプ。

「ツアークローム」は、トップ選手の信頼を集めるクラシック・クロームフィニッシュを採用し、サテン仕上げのキラキラした反射光を抑えて迷いのないスムーズなアドレスを約束します。200シリーズには、そのほか光の反射を完璧に抑え、つや消し仕上げで、ソフトなフィーリングが好評の「オイルカン」仕上げをラインアップしています。



●ツアークローム（メッキタイプ）
クラシカルな仕上げとイメージが好きなゴルファーに



●オイルカン（ノーメッキタイプ）
軟鉄の柔らかな打感を大切にしたいゴルファーに
※酸化被膜処理になりますので、錆びが生じる場合があります。

共通仕様

ヘッド	: 軟鉄
ヘッド製法	: ロストワックス (鋳造)
ヘッド仕上げ	: ツアークローム・メッキ/オイルカン (メッキなし)
プライス	: オープン

VOKEY 200 WEDGES

PITCHING WEDGE ピッチングウェッジ / 200シリーズ



248.06

GAP WEDGES ギャップウェッジ / 200シリーズ



250.08



252.08

SAND WEDGES サンドウェッジ / 200シリーズ



254.10



254.14



256.10



256.14

LOB WEDGES ロブウェッジ / 200シリーズ



258.08



258.12



260.04



260.08

■ **248.06** ボールを芯で正確に打ち込むために少し高めにした重心位置。オフセットの度合いを抑えるとともにコンパクトに見えるヘッドが迷いのないスクエアなアドレスを実現。ヘッドの抜けを良くするソールキャンパー。フェアウェイからのフルショット、グリーンサイドからのチップングやランニングアプローチに最適です。

■ **250.08/252.08** オフセットの度合いが少なく、8°に設定したバウンスによって硬く締まった砂や距離のあるバンカーからのショットに対応。ピッチングウェッジと同様にコンパクトに見えるヘッドとヘッドの抜けを良くするソールキャンパーがフェアウェイからのフルショットやグリーンサイドからの多彩なアプローチを可能にします。

■ **254.10** バンカーはもちろんフェアウェイでも使える用途の広いモデル。ソール幅を狭めにし、硬い砂にも入りやすく、距離のあるバンカーにも適応します。

■ **254.14** 14°の大きなバウンス角と幅広のソールが柔らかな砂からのショットに最適。ボールをダウンブローに打ち込むゴルファーに対応します。

■ **256.10** ソール幅を狭めにし、バウンスも少なくし、ボールをフラットにスイープするゴルファーに対応。硬い砂からのショットに効果を発揮します。

■ **256.14** 低めの重心位置、幅広のフラットなソールが柔らかな砂や深いラフからのアプローチに最適。ボールを打ち込むタイプのゴルファーに。

■ **258.08** フェアウェイやバンカーなど距離の短いアプローチショットやロブショットなど、多彩な技術に対応します。

■ **258.12** 幅広のソールとソールキャンパーを減少、深いラフや柔らかな砂からのロブショットに適応します。

■ **260.04** バウンス角を少なくし、接地面とソールを確実にコンタクトさせ、難しいライや硬い地面からのアプローチを可能にします。

■ **260.08** 幅広のソールと高いバウンス効果が深いラフや深く、狭いバンカーからもねらい通りのショットを約束します。

	248.06*	250.08*	252.08*	254.10*	254.14	256.10	256.14*	258.08*	258.12	260.04	260.08*
長さ(インチ)	35.5インチ	35.5インチ	35.5インチ	35.25インチ	35.25インチ	35.25インチ	35.25インチ	35.00インチ	35.00インチ	35.00インチ	35.00インチ
ロフト角(度)	48°	50°	52°	54°	54°	56°	56°	58°	58°	60°	60°
ライ角(度)	64°	64°	64°	64°	64°	64°	64°	64°	64°	64°	64°
バウンス角(度)	6.0°	8.0°	8.0°	10.0°	14.0°	10.0°	14.0°	8.0°	12.0°	4.0°	8.0°
スイングウエイト	D3	D3	D3	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5

*254.10、256.14、258.08、260.08のみ左用もあり

Shaft/Grip

ダイナミック・ゴールド・スチール (S200)

タイトリスト・ツアーベレットコード (M58)






難しいアプローチほど その真価を発揮する。 スピンミルド

ボークイの「スピンミルド」は、ボールのスピンをアップする画期的なニューウェッジ。ボブ・ボークイは、精密なミルドマシンを開発し、フェース面に耐久性の高いグルーブ（みぞ）を彫削することに成功。フルショットからアプローチまで、ボールのスピンを確実に増やし、狙ったポジションにしっかりとボールを止める。たとえば、バンカー越えの難しいボールポジション、深いライや濡れたラフからのショットでも高いスピンを発揮し、その場でボールをストップ、ショートゲームにまたひとつ自信が生まれ、スコアメイクに大きく貢献する。

Spin Milled™

従来のウェッジにくらべ
フェースの表面面積が約30%もアップ。

「スピンミルド」のフェースとグルーブは、円形の刃型をもつ独自のCNCマシンカットから生まれます。このマシンカットは、摩擦を増やし、スピンを増すためにグルーブの壁を鋭角にし、また、グルーブによって従来のウェッジよりフェースの表面面積が約30%も拡大。ショットの際、ボールとフェースが接触する面積が増えることで、フルショットはもちろんハーフショットにおいてもスピンをアップし、狙った場所に確実にボールを止めることが可能になります。

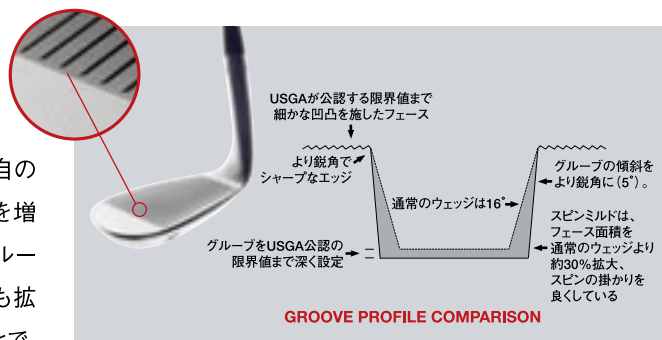

GROOVE PROFILE COMPARISON

共通仕様

- ヘッド : 軟鉄
- ヘッド製法 : ロストワックス(鋳造)
- ヘッド仕上げ: ツアークローム・メッキ/オイルカン(メッキなし)
- プライス : オープン

VOKEY SPIN MILLED™ WEDGES

SPIN MILLED™ WEDGES スピンミルド・ウェッジ



SM 54.10

SM 54.14

SM 56.10

SM 56.14



SM 58.08

SM 58.12

SM 60.04

SM 60.08

■ **SM54.10** グリーン回りでの多彩なショットを可能にする汎用性の高いモデル。低めの球筋でのアプローチやチップショットに効果的です。

■ **SM54.14** フェアウェイはもちろん、大きなバウンスの効果で遠めのバンカーからでも使用が可能。ボールを打ち込むタイプのゴルファーへ。

■ **SM56.10** ソール幅を狭め、硬い砂からのバンカーショットに最適なサンドウェッジ・モデル。ボールをフラットに打つゴルファー向きです。

■ **SM58.12** ソールの幅を広げ、バウンス角もアップ。ラフや柔らかなフェアウェイ、深い砂からのショットに対応。ボールを打ち込むタイプのゴルファーへ。

■ **SM56.14** 幅広のソールと低めの重心位置、高いバウンス効果が深いラフや柔らかな砂からも正確なアプローチを約束します。

■ **SM60.04** バウンス角を少なくし、接地面とソールを確実にコンタクト。難しいライや硬い地面からのアプローチも可能にします。

■ **SM58.08** 適度なソール幅とキャンバーを抑えることで、フェアウェイやバンカーなど、幅広く使用できます。

■ **SM60.08** 深く、狭いバンカーからのショットも可能に。ラフからのアプローチでもスピนมイルドの効果でボールが確実に止まります。



● **ツァークローム**
(メッキ・タイプ)
クラシカルな仕上げとイメージが好きなゴルファーに



● **オイルカン**
(ノーメッキ・タイプ)
軟鉄の柔らかな打感を大切にしたいゴルファーに
※酸化被膜処理になりますので、錆びが生じる場合があります。

	SM54.10*	SM54.14	SM56.10	SM56.14*	SM58.08*	SM58.12	SM60.04	SM60.08*
長さ(インチ)	35.25インチ	35.25インチ	35.25インチ	35.25インチ	35.00インチ	35.00インチ	35.00インチ	35.00インチ
ロフト角(度)	54°	54°	56°	56°	58°	58°	60°	60°
ライ角(度)	44°	64°	64°	64°	64°	64°	64°	64°
バウンス角(度)	10.0°	14.0°	10.0°	14.0°	8.0°	12.0°	4.0°	8.0°
スイングウェイト	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5	D5

*SM56.14、SM58.08、SM60.08のみ左用もあり

Shaft/Grip

ダイナミック・ゴールド・スチール(S200)

タイトリスト・ツアーベレットコード(M58)

